DESIGNED
AND ENGINEERED BY

AMP GROUP

Manufactured in PRC

AMPGROUP.PRO ▶ News • Products • Where to buy

Scan QR code
for setup, manuals
and support



This AMP™ product is designed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and reused. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be collected separately from household waste at the end of its life. Please dispose of this product at a designated collection point or recycling facility. Proper disposal helps conserve resources and protect the environment.

AMP®
ENERGY OF SOUND

USER MANUAL



PROX MB65

Titanium Power

Midbass

Speaker 6.5"

We respect your choice for choosing AMP™. AMP™ company does everything possible to ensure that our products meet your needs, and quality match the best world standards.

WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase!
The AMP™ products designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure. AMP™ — ENERGY OF SOUND!

Specifications

Type	Midbass
Diameter	6.5" (165 mm)
Impedance	3 Ω
Nom. power	125 W
Sensitivity	92 dB
Frequency response	52 Hz – 6 kHz
Magnet Ferrite	ø90 × ø36 × 15 mm Y35
Voice coil diameter	1 ⅜" (30 mm) ASV
Woofer cone	Paper Fiber with Composite Fiberglass (Taiwan)
Speaker basket	Steel

T-S Parameters

Re	3.074 Om
Fs	67.1 Hz
SPL	92 dB
Qts	0.827
BL	4.731 Tm
Mms	14.38 g
Vas	15.98 l

All specifications subject to change without notice.

РУС.

МЫ ЦЕНИМ ВАШ ВЫБОР!

Поздравляем вас с покупкой!
AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества. AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

Характеристики

Тип	Мидбас
Диаметр / Размер	6,5" (165 мм)
Сопротивление	3 Ω
Мощность ном.	125 Вт
Чувствительность	92 дБ
Диапазон частот	52 Гц – 6 кГц
Магнит Феррит	ø90 × ø36 × 15 мм Y35
Звуковая катушка	1 ⅜" (30 мм) ASV
Материал диффузора	Бумажное волокно с композитным стекловолокном (Тайвань)
Материал корзины	Сталь

Параметры Тиля Смолла *


Re	3,074 Ом
Fs	67,1 Гц
SPL	92 дБ
Qts	0,827
BL	4,731 Тл/м
Mms	14,38 г
Vas	15,98 л

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

*

Re (Ом). Сопротивление обмотки катушки динамика постоянному току.
Fs (Гц). Резонансная частота динамика в открытом пространстве. В этой точке импеданс максимальный.
SPL (дБ). Уровень звукового давления.
Qts. Полная добротность динамика на резонансной частоте.
Bl (Тл/м). Коэффициент магнитной индукции.
Mms (г). Эффективная масса подвижной системы и колеблющегося с ней воздуха.
Vas (л). Эквивалентный объем.


Dimension / Размеры
mm / мм

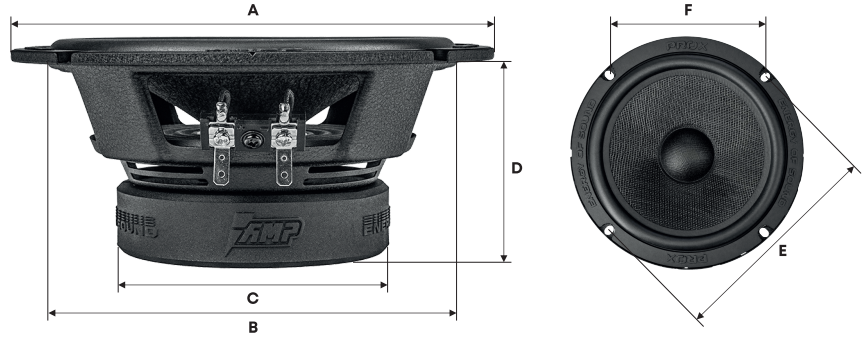

A	166
B	144
C	84
D	58
E / F	155 / 110

Wiring / Подключение

Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems. / При подключении соблюдайте полярность.



Amplifier / Receiver
Усилитель / Магнитола

Warranty period	12 months	Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Warranty period of storage	3 years	Гарантийный срок хранения	3 года
Warranty service life	5 years	Гарантийный срок службы	5 лет
The operating temperature	+5...+30 °C	Рабочая Т окружающего воздуха	+5...+30 °C
Transportation and storage temperature	-40...+40 °C	Т транспортирования и хранения	-40...+40 °C