DESIGNED
AND ENGINEERED BY

AMP GROUP

Manufactured in PRC

AMPGROUP.PRO ▶ News • Products • Where to buy

Scan QR code
for setup, manuals
and support



This AMP™ product is designed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and reused. This symbol indicates that electrical and electronic equipment must be collected separately from household waste at the end of its life. Please dispose of this product at a designated collection point or recycling facility. Proper disposal helps conserve resources and protect the environment.

USER MANUAL

AMP® ENERGY OF SOUND



2-way Coaxial / 2-way Component
Kit

MASS series

We respect your choice for choosing AMP™.
AMP™ company does everything possible
to ensure that our products meet your needs,
and quality match the best world standards.

WE RESPECT YOUR CHOICE!

Congratulations on your purchase!
The AMP™ products designed, engineered and manufactured to bring you the highest level of performance and quality, and will afford you of listening pleasure. AMP™ — ENERGY OF SOUND!

Specifications	5.25	502	6.5	652	692
Type	2-way component	2-way coaxial	2-way component	2-way coaxial	2-way coaxial
Diameter / Dimension	5.25" (130 mm)	5.25" (130 mm)	6.5" (165 mm)	6.5" (165 mm)	6x9" (150x230 mm)
Impedance	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Nom. power	50 W	45 W	50 W	45 W	60 W
Sensitivity	90 dB	88 dB	90 dB	89 dB	90 dB
Frequency response	50 Hz – 20 kHz	70 Hz – 20 kHz	50 Hz – 20 kHz	60 Hz – 19 kHz	55 Hz – 20 kHz
Magnet	Ø80x15 mm	Ø80x15 mm	Ø80x15 mm	Ø80x15 mm	Ø80x15 mm
Voice coil diameter	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Tweeter dome	¾" (20 mm) Silk	½" (13 mm) Mylar	¾" (20 mm) Silk	½" (13 mm) Mylar	½" (13 mm) Mylar
Woofer cone	Pressed paper	Pressed paper	Pressed paper	Pressed paper	Pressed paper
Speaker basket	Steel	Steel	Steel	Steel	Steel

All specifications subject to change without notice.

РУС.

МЫ ЦЕНИМ ВАШ ВЫБОР!

Поздравляем вас с покупкой!
AMP™ — это продукция высочайшего уровня производительности и качества. AMP™ — ЭНЕРГИЯ ЗВУКА!

Характеристики	5.25	502	6.5	652	692
Тип	Компонентная 2-полосная	Коаксиальная 2-полосная	Компонентная 2-полосная	Коаксиальная 2-полосная	Коаксиальная 2-полосная
Диаметр / Размер	5,25" (130 мм)	5,25" (130 мм)	6,5" (165 мм)	6,5" (165 мм)	6x9" (150x230 мм)
Сопротивление	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Мощность ном.	50 Вт	45 Вт	50 Вт	45 Вт	60 Вт
Чувствительность	90 дБ	88 дБ	90 дБ	89 дБ	90 дБ
Диапазон частот	50 Гц – 20 кГц	70 Гц – 20 кГц	50 Гц – 20 кГц	60 Гц – 19 кГц	55 Гц – 20 кГц
Магнит	Ø80x15 мм	Ø80x15 мм	Ø80x15 мм	Ø80x15 мм	Ø80x15 мм
Звуковая катушка	1" (25 мм)	1" (25 мм)	1" (25 мм)	1" (25 мм)	1" (25 мм)
Твитер купол	¾" (20 мм) Шёлк	½" (13 мм) Майлар	¾" (20 мм) Шёлк	½" (13 мм) Майлар	½" (13 мм) Майлар
Материал диффузора	Прессованная бумага				
Материал корзины	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Wiring / Подключение


Be sure to observe polarity to avoid audio phase problems.

При подключении соблюдайте полярность.

COMPONENT KIT
Компонентная акустика



Crossover
Кроссовер

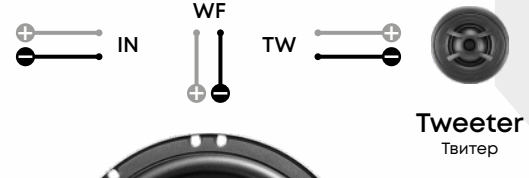

COAXIAL KIT
Коаксиальная акустика



Warranty period (operation)	12 months	Гарантийный срок эксплуатации	12 мес.
Warranty period (storage)	3 years	Гарантийный срок хранения	3 года
Warranty service life	5 years	Гарантийный срок службы	5 лет
Operating temperature	+5...+30 °C	Рабочий диапазон	+5...+30 °C
Storage / transport temperature	-20...+40 °C	Хранение и транспортировка	-20...+40 °C